
SMART PARKING

PAINÉIS INFORMATIVOS

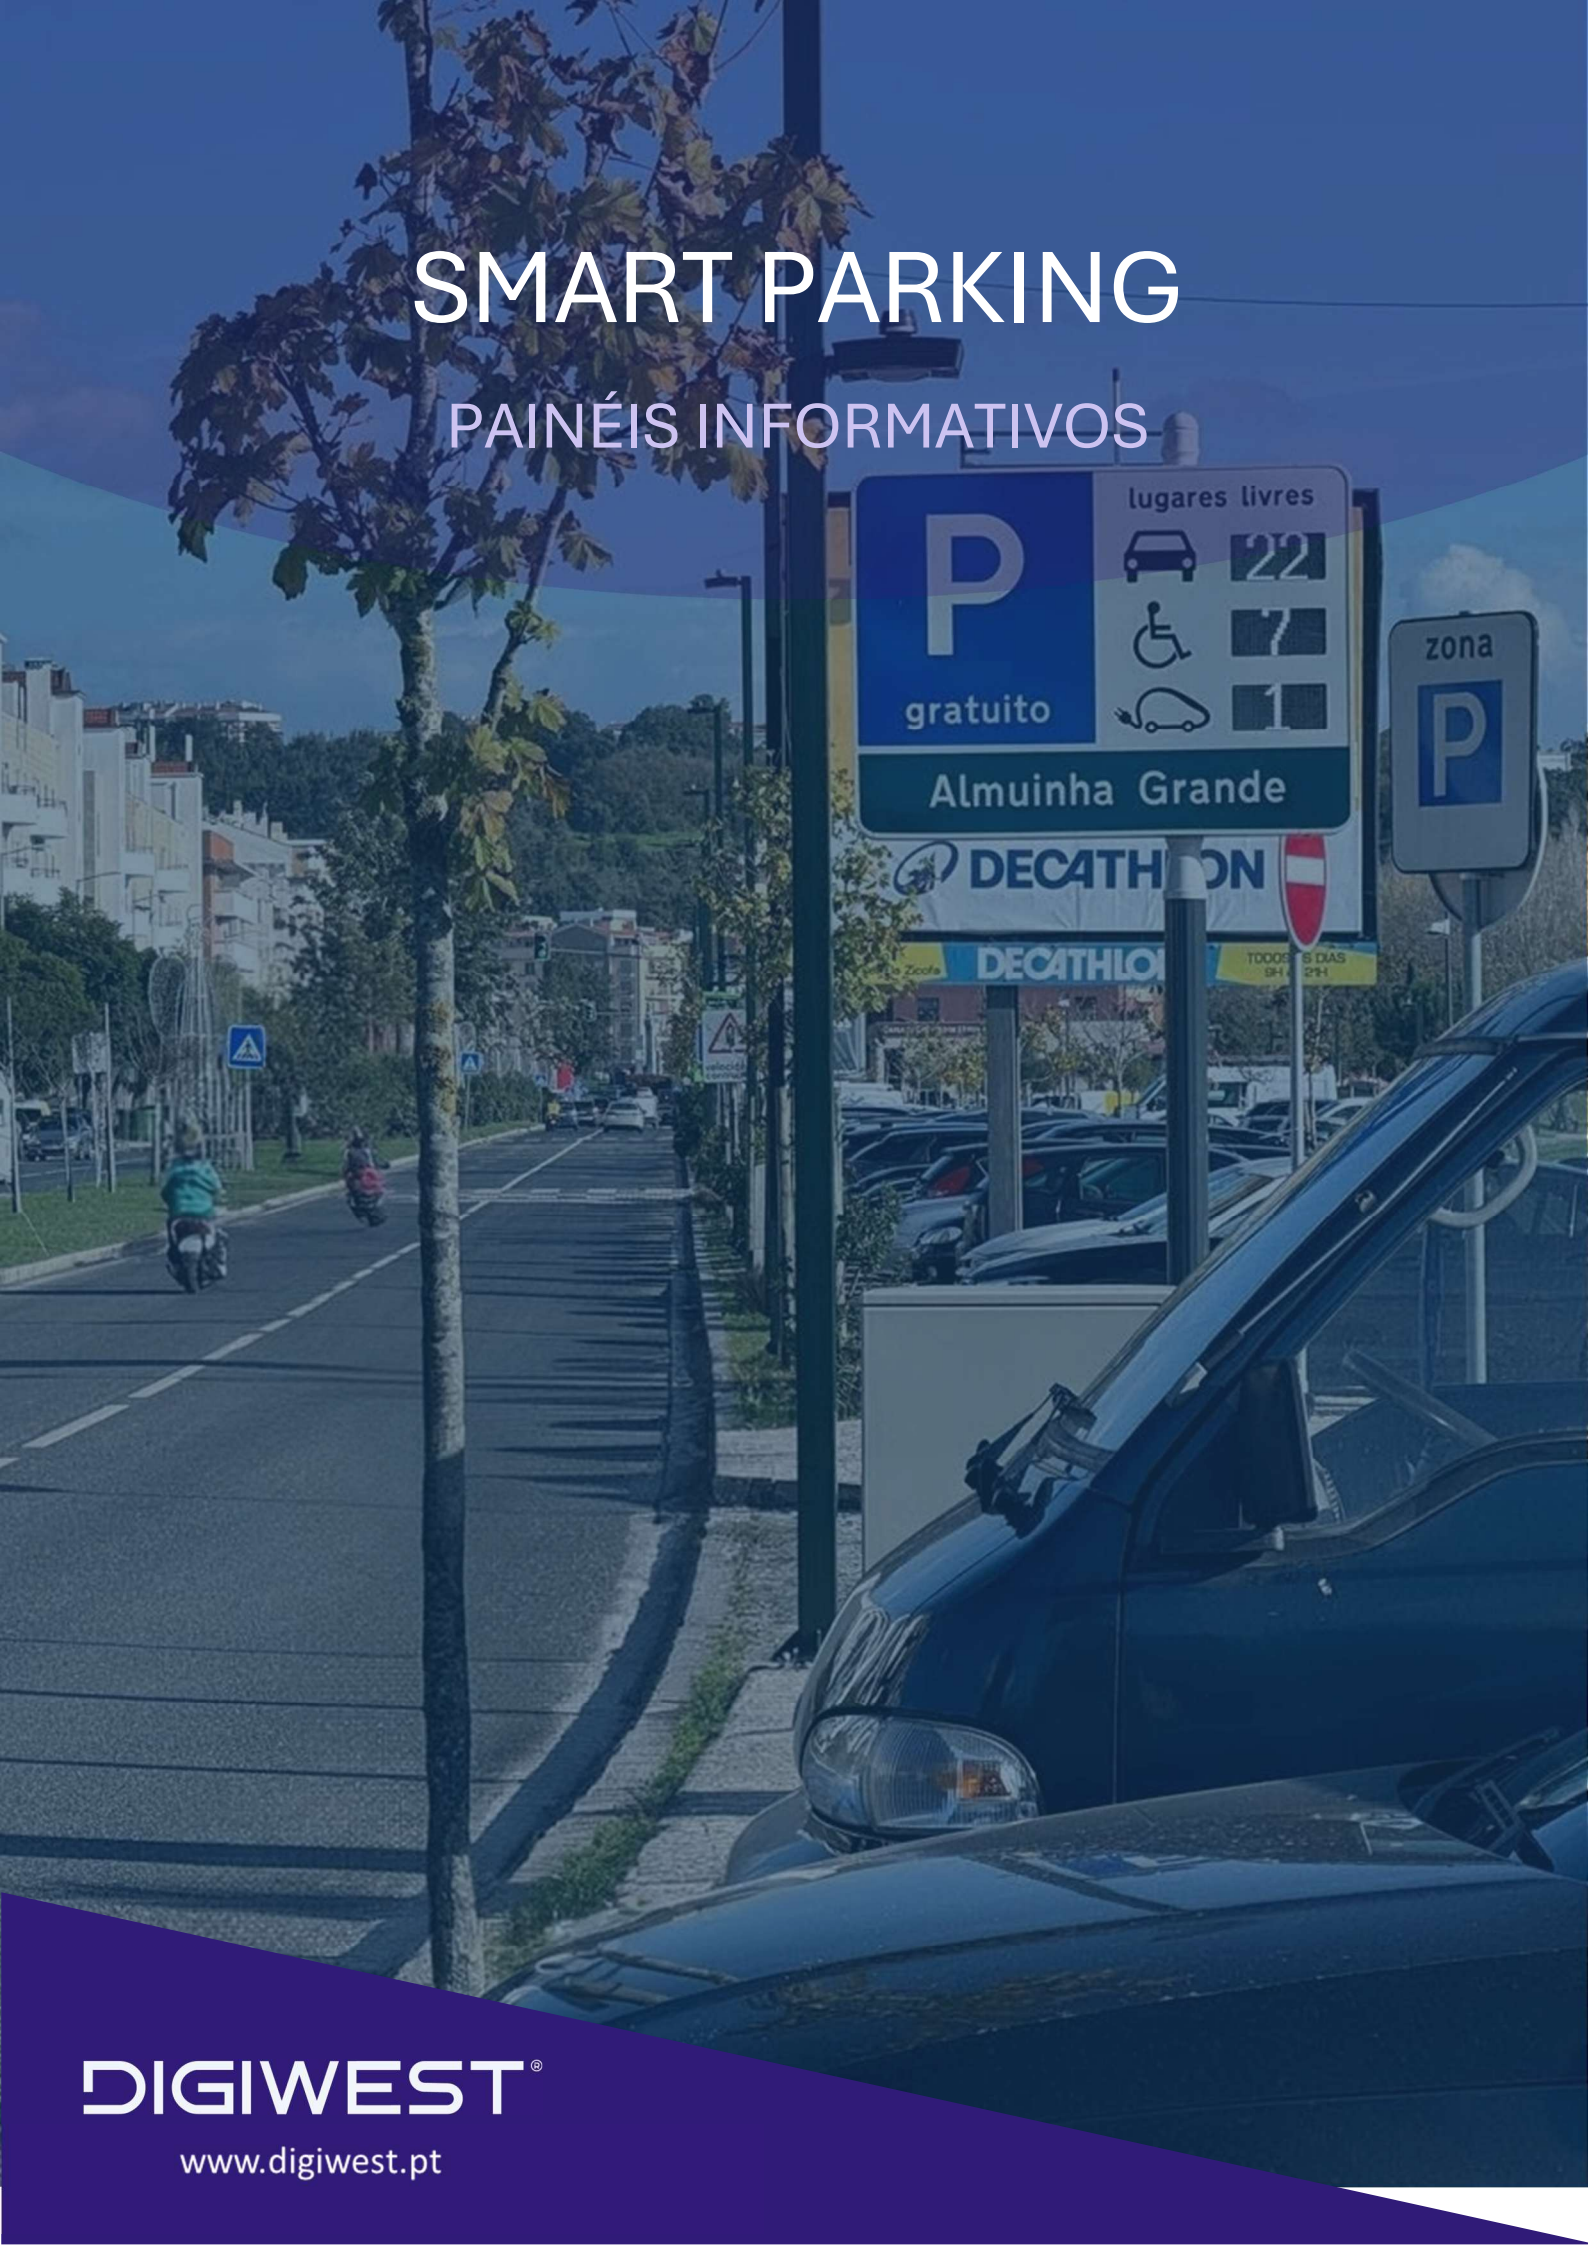


DIGIWEST®

www.digiwest.pt

PAINÉIS INFORMATIVOS

DISPONIBILIDADE DE LUGARES DE ESTACIONAMENTO

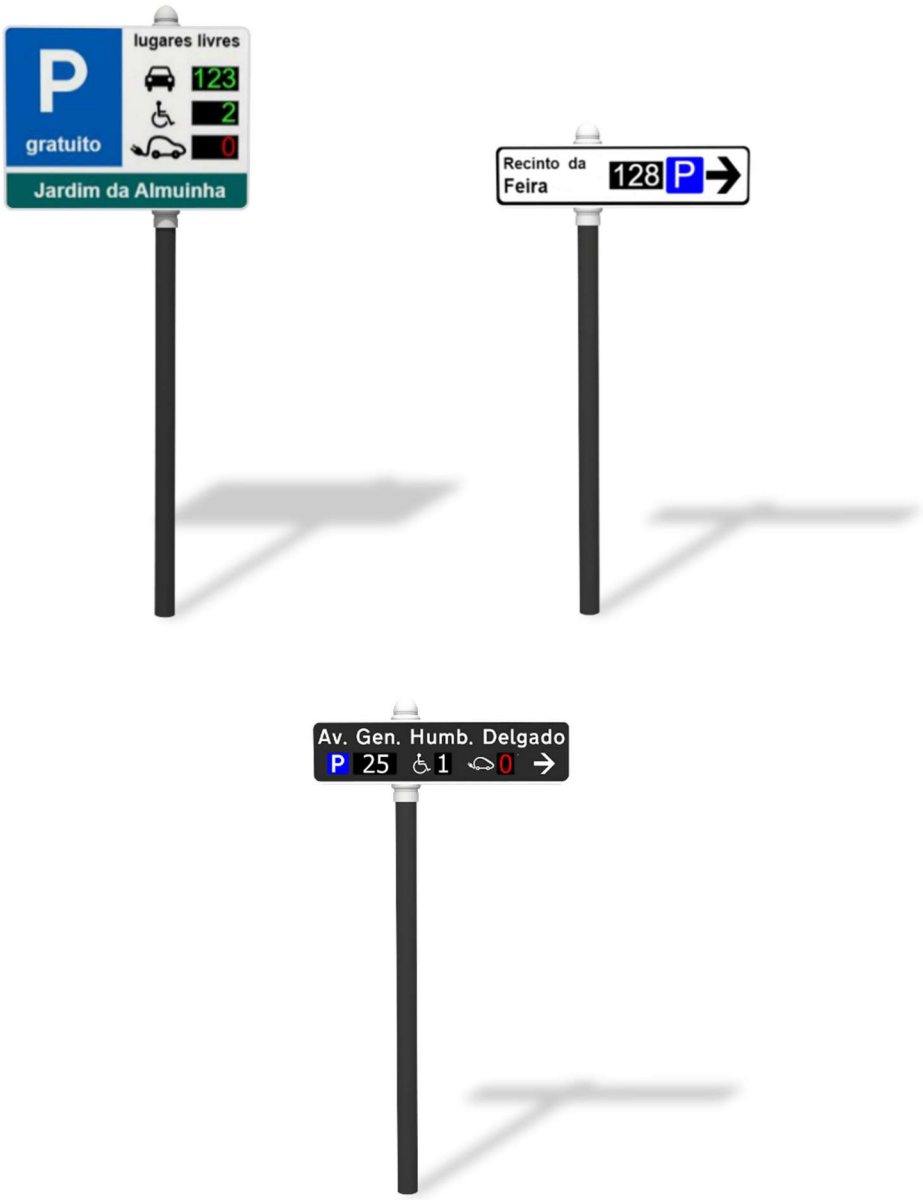

SC-LDURB1-A

PAINEL INFORMATIVO URBANO DIRECIONAL | 1 DISPLAY



Principais Características


- Design personalizável
- Elevada fiabilidade e projetado para ambiente urbano
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Excelente legibilidade mesmo quando exposto ao sol direto
- Ajuste de brilho automático
- Fácil manutenção

Especificações Técnicas

Tecnologia	Painel de Informação Urbano Direcional, com 1 display a LED
Tipo de Painel	Uma Face ou Dupla Face
Tipo de LED	SMD de Alto Brilho
Cor do LED	Full Color
LED Pitch (distância entre LEDs)	8 mm
Brilho Máximo	≥ 5500 cd/m^2, com ajuste automático conforme a luminosidade ambiente
Resolução (L x A)	32 x 16 LED (por face)
Área de LED (L x A)	256 x 128 mm (por face)
Ângulo de Visão (H x V)	120° x 120°
Interfaces Comunicação	2G/3G/4G-LTE Ethernet 10/100 Base T (para manutenção e controlo local)
Protocolos	API, MQTT
Alimentação	230 VAC 50/60Hz
Consumo Médio	15 W
Consumo Máximo	40 W
Dimensões Externas (L x A x P)	1540 x 340 x 170 mm
Tipo de Material	Alumínio de 2mm e policarbonato
Acabamento do Painel	Termolacagem electroestática de cor personalizável
Tela	Tela retrorrefletora DG nível III (Personalizável)
Montagem	Poste galvanizado com termolacagem electroestática de cor personalizável
Temperatura de Operação	-20 a 60ºC
Humidade de Operação	Até 95%
Índice de Proteção IP	IP54
Vida Útil	> 100.000 horas
MTBF	≥ 60.000 horas
Certificações	CE
Funcionalidades	Indicação de lugares disponíveis. Alarmes: falha no display, falhas de comunicação, temperatura.

SC-LDURB3-A

PAINEL INFORMATIVO URBANO DIRECIONAL | 3 DISPLAYS

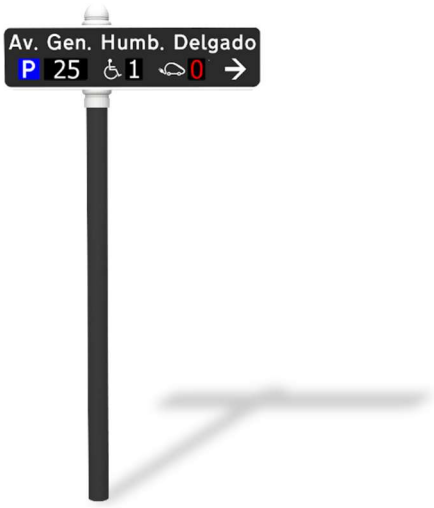

Principais Características

- Design personalizável
- Elevada fiabilidade e projetado para ambiente urbano
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Excelente legibilidade mesmo quando exposto ao sol direto
- Ajuste de brilho automático
- Fácil manutenção

Especificações Técnicas

Tecnologia	Painel de Informação Urbano Direcional, com 3 display a LED
Tipo de Painel	Uma Face ou Dupla Face
Tipo de LED	SMD de Alto Brilho
Cor do LED	Full Color
LED Pitch (distância entre LEDs)	8 mm
Brilho Máximo	≥ 5500 cd/m^2, com ajuste automático conforme a luminosidade ambiente
Resolução (L x A)	(3x) 32 x 16 LED (por face)
Área de LED (L x A)	(3x) 256 x 128 mm (por face)
Ângulo de Visão (H x V)	120° x 120°
Interfaces Comunicação	2G/3G/4G-LTE Ethernet 10/100 Base T (para manutenção e controlo local)
Protocolos	API, MQTT
Alimentação	230 VAC 50/60Hz
Consumo Médio	20 W
Consumo Máximo	50 W
Dimensões Externas (L x A x P)	1540 x 340 x 170 mm
Tipo de Material	Alumínio de 2mm e policarbonato
Acabamento do Painel	Termolacagem electroestática de cor personalizável
Tela	Tela retrorrefletora DG nível III (Personalizável)
Montagem	Poste galvanizado com termolacagem electroestática de cor personalizável
Temperatura de Operação	-20 a 60ºC
Humidade de Operação	Até 95%
Índice de Proteção IP	IP54
Vida Útil	> 100.000 horas
MTBF	≥ 60.000 horas
Certificações	CE
Funcionalidades	Indicação de lugares disponíveis em 3 categorias. Alarmes: falha no display, falhas de comunicação, temperatura.

SC-LDURB3-B

PAINEL INFORMATIVO ENTRADA DE PARQUE | 3 DISPLAYS



Principais Características

- Design personalizável
- Elevada fiabilidade e projetado para ambiente urbano
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Excelente legibilidade mesmo quando exposto ao sol direto
- Ajuste de brilho automático
- Fácil manutenção

Especificações Técnicas

Tecnologia	Painel de Informação para Entrada de Parque de Estacionamento, com 3 display a LED
Tipo de Painel	Uma Face ou Dupla Face
Tipo de LED	SMD de Alto Brilho
Cor do LED	Full Color
LED Pitch (distância entre LEDs)	8 mm
Brilho Máximo	≥ 5500 cd/m^2, com ajuste automático conforme a luminosidade ambiente
Resolução (L x A)	(3x) 32 x 16 LED (por face)
Área de LED (L x A)	(3x) 256 x 128 mm (por face)
Ângulo de Visão (H x V)	120° x 120°
Interfaces Comunicação	2G/3G/4G-LTE Ethernet 10/100 Base T (para manutenção e controlo local)
Protocolos	API, MQTT
Alimentação	230 VAC 50/60Hz
Consumo Médio	20 W
Consumo Máximo	50 W
Dimensões Externas (L x A x P)	1350 x 1000 x 170 mm
Tipo de Material	Alumínio de 2mm e policarbonato
Acabamento do Painel	Termolacagem electroestática de cor personalizável
Tela	Tela retrorrefletora DG nível III (Personalizável)
Montagem	Poste galvanizado com termolacagem electroestática de cor personalizável
Temperatura de Operação	-20 a 60ºC
Humidade de Operação	Até 95%
Índice de Proteção IP	IP54
Vida Útil	> 100.000 horas
MTBF	≥ 60.000 horas
Certificações	CE
Funcionalidades	Indicação de lugares disponíveis em 3 categorias. Alarmes: falha no display, falhas de comunicação, temperatura.