



Affordable Price



3cm
Light and Thin
Made of Aluminium



Hi-Brightness
Wide Angle
120°



USB Pen
Message loading
CSV file



Customization

LED Destination Sign **32x160**

Indicador de Destino a LED **32x160**



on approval
em aprovação

Models

Modelos

LB32160P10X

Technology

Tecnologia

High Brightness LED display

Display LED de alto brilho

Color

Cor

A - Amber W - White*

Ambar - Branco

External Dimensions (WxHxD)

Dimensões Externas (CxAxL)

1605x325x31 mm

LED Area

Área de LED

1600x320 mm

Resolution

Resolução

32x160 LED

Pitch (distance between LED)

Pitch (distância entre LED)

10 mm

Operating Voltage

Alimentação

24 VDC (18-30V)

Power Consumption

Consumo

Med. 165W (Max. 330W)
(depending on brightness and message type)
(dependendo do brilho e do tipo de mensagem)

Interfaces

Interfaces

Message loading: USB (External console: RS-485)
Carregamento de Mensagens: USB (Consola Externa: RS-485)

Software

Software

DigiLED Studio (free of charge)
(grátis)

Data Loading

Carregamento de Dados

CSV file format (MS Excel)
USB PEN Disk

* Others colors are available under consult.
* Outras cores estão disponíveis sob consulta.

Technical Details

Ficha Técnica



Affordable Price



3cm
Light and Thin
Made of Aluminium



Hi-Brightness
Wide Angle
120°




USB Pen
Message loading
CSV file



Customization

Technical Drawing (Dimensions - mm) Desenho Técnico (Dimensões - mm)

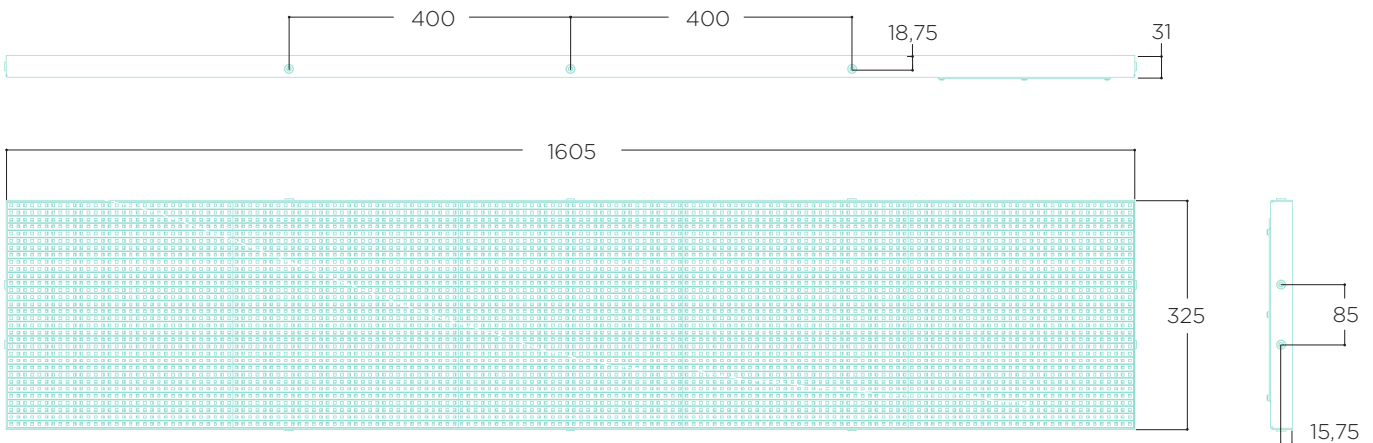

Reference Construction Composição de Referência

LB32160P10W

LED color
Cor do LED

W White A Amber

Recommended External Console Consola Externa Recomendada

LB-C-TT480272

LCD Touch
Ecrã Tátil



Simple multi language menus
Menus Intuitivos em vários idiomas